

# ELENI LIGHTING

www.elenilighting.it

## EL 504 cornice squadrata larga per luce diffusa led da parete wide squared cornice for soft led lighting for wall



EL504


fissaggio con colla

profilo in alluminio  
e strip led (su richiesta)

angolazione led: 70°

muratura

intonaco / pittura

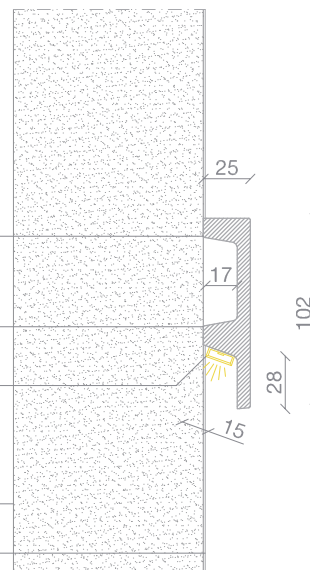

Tipologia: profilo lineare

Type: linear profile

Lunghezza: 2000 mm

Length: 78,74 in

Materiale: PU | Rivestimento: Resina acrilica

Material: PU | Coat: Acrylic resin

Lamina metallica inclusa

Metal foil included

Larghezza max vano led: 15 mm

Led recess max width: 0,59 in

Peso: 0,725 kg

Weight: 1,59 lb

### INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione: Poliuretano

Composition: Polyurethane

Densità: ± 215 kg/m<sup>3</sup>

Density: ± 215 kg/m<sup>3</sup>

Durezza: > 30 shore D

Hardness: > 30 shore D

Assorbimento acqua (dopo 24 H): < 0,1%

Water absorption (after 24 hrs): < 0,1%

Non contiene prodotti tossici

Does not contain toxic products

Alta resistenza al calore: max 70°C


High heat resistance: max 70°C

### COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni su superfici porose, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. E' inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base di poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24 H prima della verniciatura/pittura.




interior use



apply on porous surface

### CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa, si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8° e non superiori a 35°, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.



8 - 35°C



min 40%  
max 70%

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.




dry



no grease



dust free



flat wall/ceilings



sand/wash surface

ELENI LIGHTING

Via Alessandro Volta, 25

Z.A. Taggi di Sopra 35010 Villafranca Padovana (PD), Italia

+39 049 90 75 258 | +39 049 90 79 112

info@elenilighting.it

## Istruzioni per la posa Installation instructions

### Profili da superficie Interior surface profiles

Tracciare una leggera  
linea sulla parete con  
l'aiuto di una livella.  
Trace a line on the wall  
by following a spirit level.



1



5

Unire i profili  
premendoli uno  
contro l'altro per un  
migliore incollaggio.  
Join the profiles by  
pressure for a better  
grip.

Applicare la colla  
sulla superficie della  
battentatura e i giunti.  
Apply the glue on the  
fixing overlapping surface  
and joints.



2



6

Stuccare la superficie  
dei giunti.  
Apply a plaster coat  
on the joints.

Posizionare con cura il  
profilo premendolo a  
muro.  
Positione the profile  
carefully by pressing it to  
the wall.



3



7

Dopo l'asciugatura  
dello stucco,  
carteggiare la  
superficie.  
After the surface is  
dry, proceed with the  
sanding of the surface.

Applicare la colla sui  
giunti.  
Apply the glue on the  
joints.



4



8

Applicare la finitura  
con un pennello o  
rullo.  
Apply the finishing coat  
by brush or roller.

