

# ELENI LIGHTING

www.elenilighting.it

## EL 701 cornice stondata per luce diffusa led a soffitto cove lighting curved moulding for ceiling




EL701

profilo in alluminio  
e strip led (su richiesta)

fissaggio con colla

muratura

intonaco / pittura

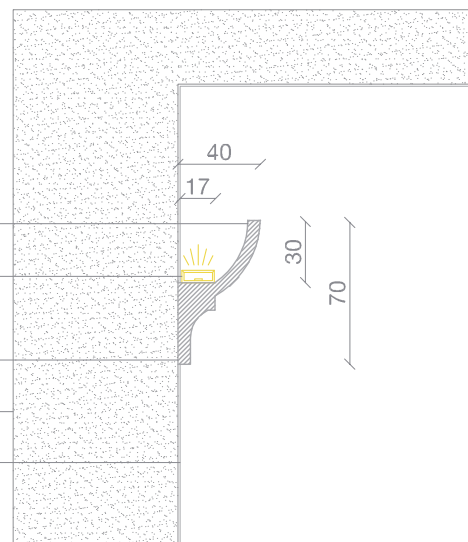

Tipologia: profilo lineare  
Type: linear profile  
Lunghezza: 2000 mm  
Length: 78,74 in

Materiale: PU | Rivestimento: Primer bianco  
Material: PU | Coat: White primer  
Lamina metallica inclusa  
Metal foil included

Larghezza max vano led: 17 mm  
Led recess max width: 0,669 in  
Peso: 0,5kg  
Weight: 1,10lb

### INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione: Poliuretano  
Composition: Polyurethane  
Densità:  $\pm 215 \text{ kg/m}^3$   
Density:  $\pm 215 \text{ kg/m}^3$

Durezza: > 30 shore D  
Hardness: > 30 shore D  
Assorbimento acqua (dopo 24 H): < 0,1%  
Water absorption (after 24 hrs): < 0,1%


Non contiene prodotti tossici  
Does not contain toxic products  
Alta resistenza al calore: max 70°C  
High heat resistance: max 70°C

### COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni su superfici porose, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. E' inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base di poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24 H prima della verniciatura/pittura.




interior use



apply on porous surface

### CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa, si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8° e non superiori a 35°, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.



8 - 35°C



min 40%  
max 70%

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.




dry



no grease



dust free



flat wall/ceilings



sand/wash surface

ELENI LIGHTING

Via Alessandro Volta, 25

Z.A. Taggi di Sopra 35010 Villafranca Padovana (PD), Italia

+39 049 90 75 258 | +39 049 90 79 112

info@elenilighting.it

## Istruzioni per la posa Installation instructions

### Profili da superficie Interior surface profiles

Tracciare una leggera  
linea sulla parete con  
l'aiuto di una livella.  
Trace a line on the wall  
by following a spirit level.



Unire i profili  
premendoli uno  
contro l'altro per un  
migliore incollaggio.  
Join the profiles by  
pressure for a better  
grip.

Applicare la colla  
sulla superficie della  
battentatura e i giunti.  
Apply the glue on the  
fixing overlapping surface  
and joints.



Stuccare la superficie  
dei giunti.  
Apply a plaster coat  
on the joints.

Posizionare con cura il  
profilo premendolo a  
muro.  
Positione the profile  
carefully by pressing it to  
the wall.



Dopo l'asciugatura  
dello stucco,  
carteggiare la  
superficie.  
After the surface is  
dry, proceed with the  
sanding of the surface.

Applicare la colla sui  
giunti.  
Apply the glue on the  
joints.



Applicare la finitura  
con un pennello o  
rullo.  
Apply the finishing coat  
by brush or roller.

